


# WIW-61

## Wandaloodporny interkom więzienny VoIP z 6 przyciskami

### CECHY:

- Interkom wandaloodporny VoIP
- Panel frontowy wykonany z 3 mm stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301
- Połączenia głosowe jakości HD (200Hz – 7kHz)
- Wbudowany 3,2W wzmacniacz mocy klasy D
- 6 przycisków
- Czujnik sabotażu
- Dioda LED sygnalizująca połączenie
- Wbudowany odbiornik radiowęzła z regulacją głośności
- Obsługa 7 niezależnych kanałów radiowęzła
- Detekcja hałasu
- Przycisk sterowania oświetleniem
- Przycisk sterowania otwieraniem okna
- Zasilanie PoE

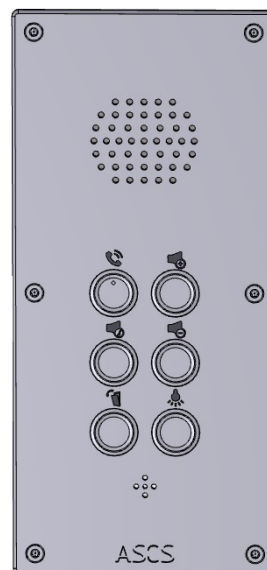

WIW-61 to stacja interkomowa z 6 przyciskami przeznaczona do komunikacji głosowej za pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Interkom przeznaczony jest do montażu podtynkowego. Jego wandaloodporna i wodoodporna konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301 dzięki czemu umożliwia ciągłe użytkowanie w trudnych warunkach panujących w jednostkach penitencjarnych.

Interkom posiada 6 przycisków: przycisk wezwania, przycisk wyboru kanału muzycznego, 2 przyciski regulacji głośności, przyciski sterowania oświetleniem oraz otwieraniem okna. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa posiada również wbudowany czujnik sabotażu informujący o manipulacji osadzonego przy interkomie i naruszeniu jego konstrukcji.

WIW-61 umożliwia realizację połączeń indywidualnych, wywołań grupowych i ogólnych, a także odbiór sygnału radiowęzła (7 niezależnych kanałów).

Interkom umożliwia przekazywanie zrozumiałych komunikatów dzięki wydajnemu wzmacniaczowi mocy klasy D, który zapewnia bardzo dużą głośność oraz przesyłaniu dźwięku w szerokim paśmie akustycznym. Zapewnia również funkcję detekcji hałasu, dzięki której po przekroczeniu określonego poziomu hałasu zaalarmuje strażników o takim zdarzeniu.

Do interkomu może zostać podłączony sygnalizator optyczny sygnalizujący wezwanie z celi oraz zewnętrzny przycisk kasowania wezwania.


Nr katalogowy	Nazwa
WIW-61	Wandaloodporny interkom więzienny VoIP z 6 przyciskami
WIW_PM	Puszka do montażu podtynkowego z wążkami do WIW-x
WIW_KS	Przycisk kasowania
WIW_KS_PM	Puszka do montażu podtynkowego przycisku kasowania
WIW_S1	Sygnalizator optyczny 1 kolor

# WIW-61

## Parametry techniczne:

<b>Audio:</b>		<b>Elektryczne:</b>	
Wzmacniacz mocy:	3,2W klasy D,	Zasilanie:	Power Over Ethernet (PoE IEEE 802.3af) lub 5VDC
Kodeki głosowe:	g.711a, g.711μ, g.726, g.722, g.729	Pobór mocy	1W (znamionowy), 4,5W (max)
Pasma przenoszenia (g.722):	200Hz – 7kHz	<b>Mechaniczne:</b>	
Regulacja:	Niezależna dla dzwonka, tonów, odtwarzanych plików, połączeń audio, wejścia liniowego, czułość mikrofonu	Wymiary (Dł. x Sz. X Wy.):	260 x 120 x 65mm
Tryby pracy:	Rozmowa, Push-To-Talk Paging, Broadcast Alarmowy Odłuch Odtwarzanie plików WAV Detekcja hałasu	Waga:	1,4 kg
Diagnostyka audio:	Automatyczna weryfikacja toru audio (głośnik – mikrofon)	Materiał obudowy:	Stal nierdzewna 1.4301
<b>Złącza:</b>		<b>Środowiskowe:</b>	
Ethernet:	1x RJ45 (10/100MBPS)	Temp. Pracy:	-20°C do 85°C
Zasilanie:	1x złącze śrubowe	Wilgotność:	10% - 95% bez kondensacji
Sygnalizacja:	1x dioda LED sygnalizująca połączenie	Stopień ochrony:	IP-65
Przełączniki:	1x NO/NC (60V, 100mA)	<b>Obsługiwane protokoły:</b>	
Mikrofon:	elektretowy	Protokoły IP:	ARP, IPv4, ICMP, IGMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SIP, HTTP, Telnet, RTP, RTCP, SNTP, Modbus TCP, Modbus UDP
Głośnik:	1x 8W, 8Ω	Protokoły SIP:	RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
		Adres IP:	Statyczny, DHCP
		Zarządzanie:	http
		<b>Certyfikaty:</b>	
		CE	

## Akcesoria:

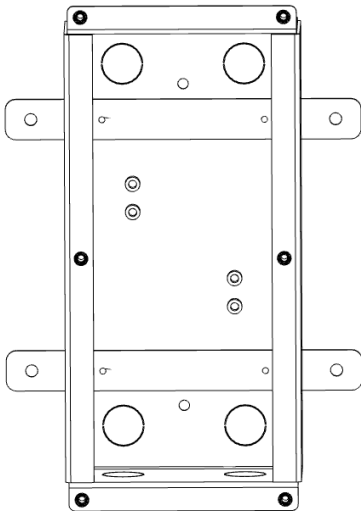


Puszka podtynkowa



Signalizator LED



Przycisk kasowania



Puszka przycisku  
kasowania

Chcesz wiedzieć więcej?

**ASCS** ADVANCED  
SECURE  
COMMUNICATION  
SOLUTIONS

ASCS Sp. z o.o.  
ul. Wyzwolenia 30  
43-170 Łaziska Górne  
[ascs@ascs.pl](mailto:ascs@ascs.pl)  
[www.ascs.pl](http://www.ascs.pl)