

# NCH 250 IP

## Interkom IP do pomieszczeń czystych

### CECHY:

- Interkom IP do pomieszczeń sterylnych
- Rozmowa w trybie głośnomówiącym
- Aseptyczny panel frontowy
- Stopień ochrony IP-65
- Głośnik 5W
- Mikrofon z izolacją szumów
- PoE



NCH 250 IP to interkom sterylny stosowany w szpitalach, laboratoriach, czy firmach farmaceutycznych. Interkom ten przeznaczony jest do pomieszczeń czystych i z tego powodu panel frontowy pokryty jest specjalną płytką z włókna poliestrowego. Nie posiada ona ani jednego otworu, co zapobiega gromadzeniu się bakterii i zarazków oraz zapewnia łatwe czyszczenie. Urządzenie posiada stopień ochrony IP-65 i może być czyszczone chemicznymi środkami dezynfekującymi oraz strumieniem wody, a także pary o temp do 100°C. Jednocześnie zachowana jest wysoka jakość dźwięku dzięki mikrofonowi z izolacją szumów i wbudowanemu 5W głośnikowi.

Interkom przeznaczona do komunikacji głosowej za pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Stację można zintegrować ze standardowymi centralami telefonicznymi VoIP obsługującymi protokół SIP (Session Initiation Protocol) jak również może pracować w trybie bezserwerowym.

Interkom zapewnia połączenia indywidualne, wywołania ogólne, wywołania grupowe, a także konferencje.

| Nr katalogowy | Nazwa                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| NCH250S2B     | Interkom IP, 1 przycisk, obudowa wpustowa              |
| NCH250S2BS    | Interkom IP, 1 przycisk, obudowa naścienna             |
| NCH250S2C9L   | Interkom IP, klawiatura, wyświetlacz, obudowa wpustowa |

# NCH 250

## Parametry techniczne:


### Audio:

Wzmacniacz mocy: 10W klasy D  
Kodeki głosowe: g.711a, g.711μ, g.722, g.729, g.723.1 5.3k/6.3k  
Tryby pracy: Rozmowa głośnomówiąca lub przez słuchawkę  
Pełny duplex lub PTT  
Paging

### Złącza:

Ethernet: 1x RJ45 (10/100MBPS)  
Zasilanie: 1x złącze śrubowe  
Słuchawka: 1x Złącze śrubowe  
Sygnalizacja: 1x dioda LED  
Mikrofon: 1x elektretowy  
Głośnik: 1x 8Ω  
Wyświetlacz: 2 linie, 16 znaków

### Wymiary:

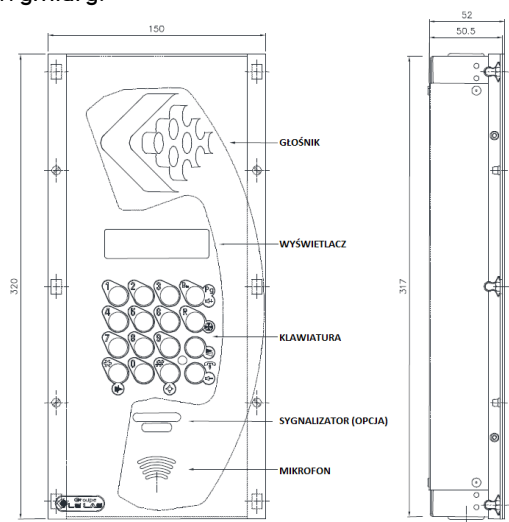

### Elektryczne:

Zasilanie: Power Over Ethernet (PoE IEEE 802.3af) lub 12VDC  
Pobór mocy: 12W (1A przy 12VDC)

### Mechaniczne:

Wymiary (Dł. x Sz. X Gł.): 320 x 150 x 52mm  
Waga: 1.7kg  
Materiał obudowy: Stal nierdzewna  
Materiał panel frontowy: Poliester 200μ

### Środowiskowe:

Temp. Pracy: -20°C do 60°C  
Stopień ochrony: IP-65

### Obsługiwane protokoły:

Protokoły IP: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, DNS, SIP, HTTP, Telnet, FTP, RTP, RTCP, SNTP, RFC 3261, Statyczny, DHCP  
Protokoły SIP: Adres IP: Zarządzanie: http

### Certyfikaty:

CE




interkom z klawiaturą i wyświetlaczem



interkom z 1 przyciskiem

### Montaż podtynkowy:

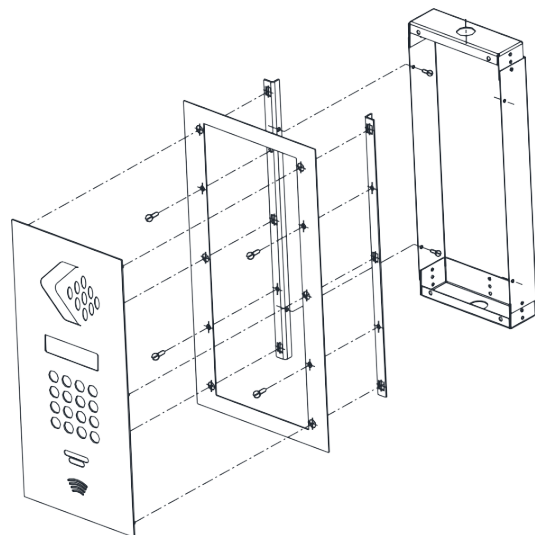

Chcesz wiedzieć więcej?

**ASCS** ADVANCED  
SECURE  
COMMUNICATION  
SOLUTIONS  
ASCS Sp. z o.o.  
ul. Wyzwolenia 30  
43-170 Łaziska Górne  
[ascs@ascs.pl](mailto:ascs@ascs.pl)  
[www.ascs.pl](http://www.ascs.pl)