

TLS 250 IP

Telefon VoIP do pomieszczeń czystych

CECHY:

- Telefon VoIP (SIP) do pomieszczeń sterylnych
- Rozmowa w trybie głośnomówiącym
- Aseptyczny panel frontowy
- Stopień ochrony IP-65
- Głośnik 5W
- Mikrofon z izolacją szumów
- PoE



TLS 250 IP to telefon sterylny stosowany w szpitalach, laboratoriach, czy firmach farmaceutycznych. Telefon ten przeznaczony jest do pomieszczeń czystych i z tego powodu panel frontowy pokryty jest specjalną płytką z włókna poliestrowego. Nie posiada ona ani jednego otworu, co zapobiega gromadzeniu się bakterii i zarazków oraz zapewnia łatwe czyszczenie. Urządzenie posiada stopień ochrony IP-65 i może być czyszczone chemicznymi środkami dezynfekującymi oraz strumieniem wody, a także pary o temp do 100°C. Jednocześnie zachowana jest wysoka jakość dźwięku dzięki mikrofonowi z izolacją szumów i wbudowanemu 5W głośnikowi.

Telefon przeznaczona do komunikacji głosowej za pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Stację można zintegrować ze standardowymi centralami telefonicznymi VoIP obsługującymi protokół SIP (Session Initiation Protocol).

Nr katalogowy	Nazwa
TLS250S2B/P	Telefon VoIP SIP, 1 przycisk, obudowa wpustowa
TLS250S2BS/P	Telefon VoIP SIP, 1 przycisk, obudowa naścienna
TLS250S2C9/P	Telefon VoIP SIP, klawiatura, obudowa wpustowa
TLS250S2C9S/P	Telefon VoIP SIP, klawiatura, obudowa naścienna
TLS250S2C9L/P	Telefon VoIP SIP, klawiatura, wyświetlacz, obudowa wpustowa

TLS 250 IP

Parametry techniczne:

Audio:

Kodeki głosowe: g.711a, g.711μ, g.729, g.723.1
5.3k/6.3k


Usługi:

Dynamic voice detection
Echo cancellation
Comfort noise generation
Dynamic voice jitter buffer

Złącza:

Ethernet: 1x RJ45 (10/100MBPS)

Wymiary:

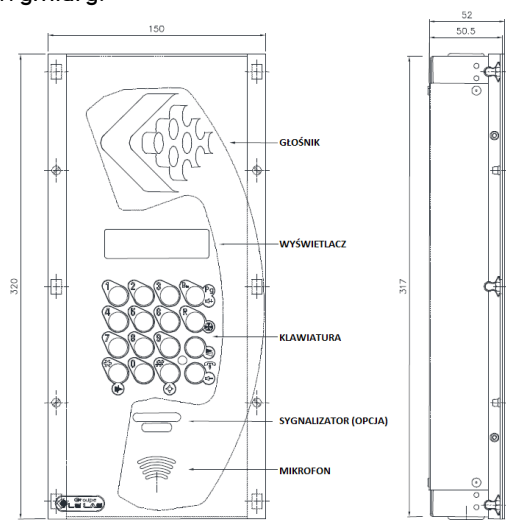

Elektryczne:

Zasilanie: Power Over Ethernet (PoE
IEEE 802.3af)

Mechaniczne:

Wymiary (Dł. x Sz. X Gł.): 320 x 150 x 52mm
Waga: 1.7kg
Materiał obudowy: Stal nierdzewna
Materiał panel frontowy: Poliester 200μ

Środowiskowe:

Temp. Pracy: -20°C do 60°C
Stopień ochrony: IP-65


Obsługiwane protokoły:

Protokoły IP: ARP, IPv4, ICMP, IGMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, SIP, HTTP, Telnet, FTP, RTP, RTCP, SNTP, RFC 3261,
Protokoły SIP: Statyczny, DHCP
Adres IP: http
Zarządzanie:

Certyfikaty:

CE

Montaż podtynkowy:

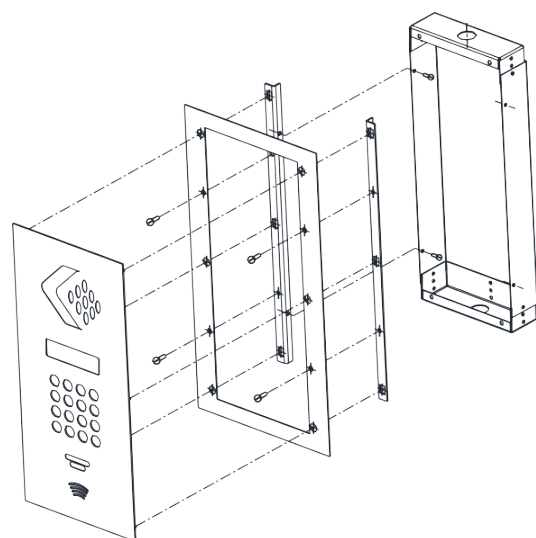

telefon z klawiaturą
i wyświetlaczem



telefon z 1 przyciskiem

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS ADVANCED
SECURE
COMMUNICATION
SOLUTIONS

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascs@ascs.pl
www.ascs.pl